


Miniwatt

PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA



VENDITA E INSTALLAZIONE


**IMPIANTI ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**PIATTAFORME ELEVATRICI A
RISPARMIO ENERGETICO**

2 F S.a.s

Str. Ciconio 2/C OZEGNA
tel.0124.425496 fax 0124.421666
e.mail fausto@2-f.it

Peila Fausto 348.2473476

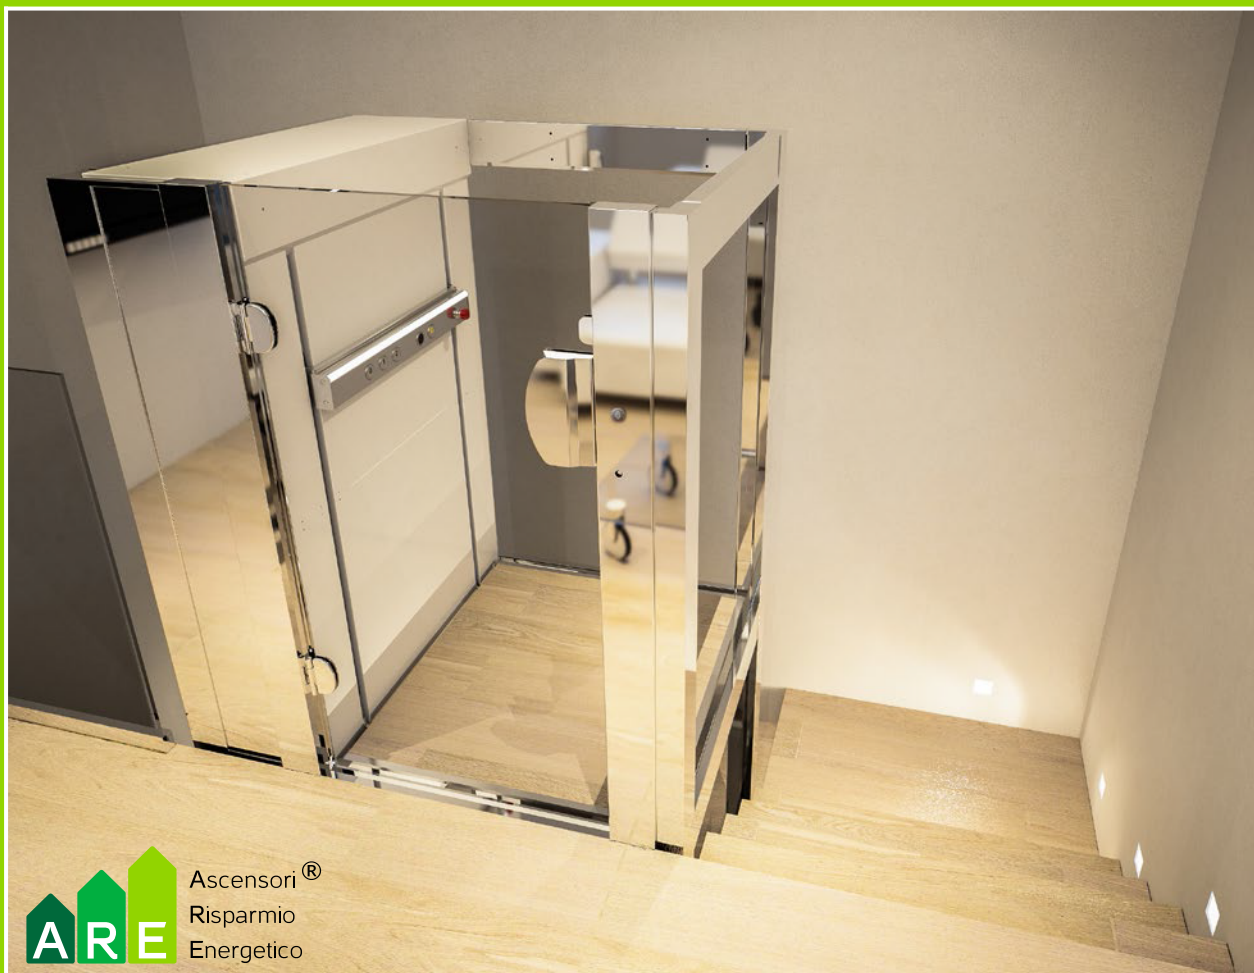

ARE Ascensori®
Risparmio
Energetico

LA PIATTAFORMA ELEVATRICE CHE CONSUMA COME UNA LAMPADINA

Miniwatt

UNA
TECNOLOGIA
MODERNA



Gli elevatori A.R.E. hanno il sistema di trazione innovativo, brevettato¹ ARE®H2E, basato sull'utilizzo di un motore a corrente continua. Questa tecnologia permette il funzionamento dell'elevatore impegnando una potenza di soli 150 W e ne consente l'utilizzo anche in caso di blackout prolungato.


L'elevatore *Miniwatt* consente di valorizzare l'immobile in cui viene installato sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che lo circonda; è perfetto per case unifamiliari e attività commerciali, le misure personalizzabili lo rendono adatto alle ristrutturazioni. Questo elevatore rappresenta la soluzione ideale dove c'è la necessità di servire soffitte, mansarde o tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.

¹ SiB Società Italiana Brevetti deposito n° FI2011A000112 del 27/05/2011.



Non solo risparmio energetico.

Tutti i vantaggi di *Miniwatt*.



Sistema Anti Blackout

La presenza di due batterie ti permette di utilizzare *Miniwatt* anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse. Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.



Assenza di Locale Macchine

Con *Miniwatt* non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.



Comfort e Silenziosità di Marcia

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di *Miniwatt*, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.



Sicurezza

Miniwatt è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.



Costo del Trasporto Contenuto

Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.



Ecologico e Pulito

Miniwatt rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.



Alta Efficienza Energetica

Miniwatt ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.



Nessun Aumento di Potenza

I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare *Miniwatt* senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.

ELEGANTE
MODERNO
MINIMAL

Miniwatt

ACCESSIBILITÀ
ADATTABILITÀ
SEMPLICITÀ

4

5

VANO DI CONTENIMENTO: struttura metallica in acciaio Inox Lucido
CANCELLINO: Mod. CRYSTAL in acciaio Inox Lucido

PANNELLI: Verniciati RAL 9010 Bianco Puro
PAVIMENTO: Parquet Cliente



VANO DI CONTENIMENTO: in muratura
CANCELLINO: Mod. P1 Verniciato RAL 1028

PANNELLI: Verniciati RAL 1028 Giallo Melone
PAVIMENTO: Parquet Cliente



VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 9007
PANNELLI: Verniciati RAL 9007 Alluminio Grigiastro
PAVIMENTO: 17194 Grigio Scuro



6



STRUTTURA METALLICA

Struttura in acciaio adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato, composta da montanti e traverse in lamiera stampata pressopiegata ad elevato limite di snervamento.


Conforme ai requisiti richiesti dalla N.T.C. del 14/01/2008.

FINITURE:

- Verniciatura a polvere di tutti i colori RAL
- Rivestimento in acciaio Inox

TAMPONAMENTI:

- Vetro stratificato trasparente
- Vetro stratificato fumè
- Vetro stratificato stopsol (riflettente)
- Vetro stratificato bianco latte
- Vetro stratificato extra chiaro
- Pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL
- Pannelli in acciaio Inox

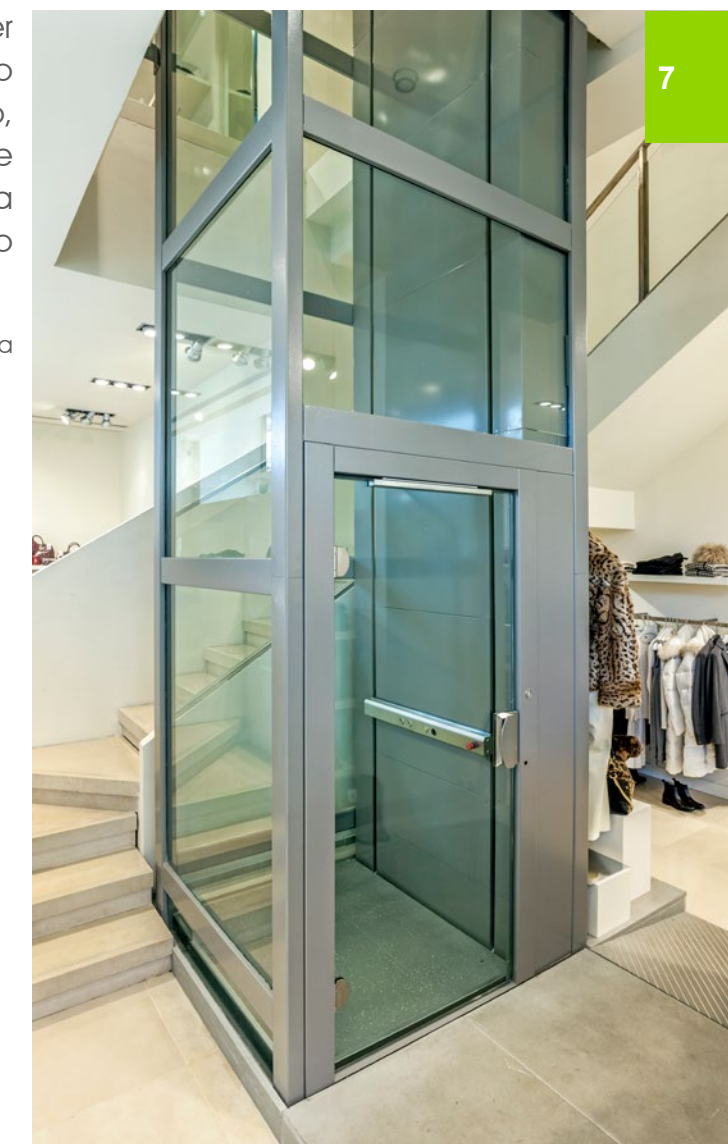

7

MATERIALI E COLORI



1
PANNELLI
VERNICIATI RAL,
LAMIERA PLASTIFICATA
O
IN ACCIAIO INOX

2
ILLUMINAZIONE
LED


3
PULSANTIERA IN
ACCIAIO INOX
TELA DI LINO

4
PAVIMENTO IN PVC
O
PAVIMENTO GRANIT

5
BORDO
SENSIBILE
IN ACCIAIO INOX
TELA DI LINO




LAMIERA PLASTIFICATA

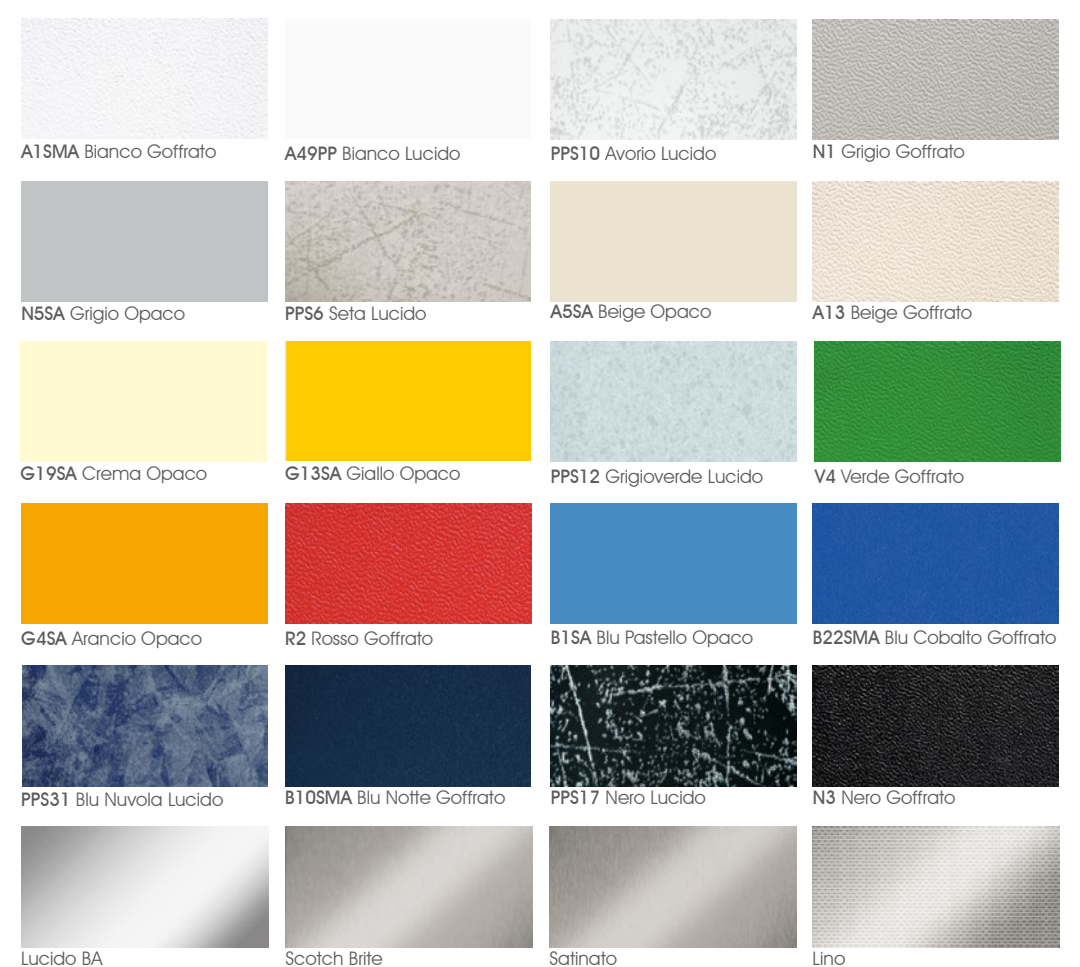

ACCIAIO INOX


VERNICIATURA RAL

Disponibili tutti i colori della mazzetta RAL ad eccezione dei "Perlati".
I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.

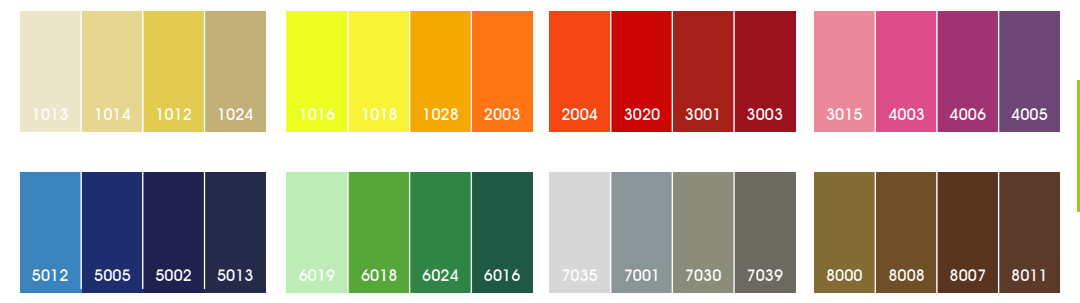


PAVIMENTI IN PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffatura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

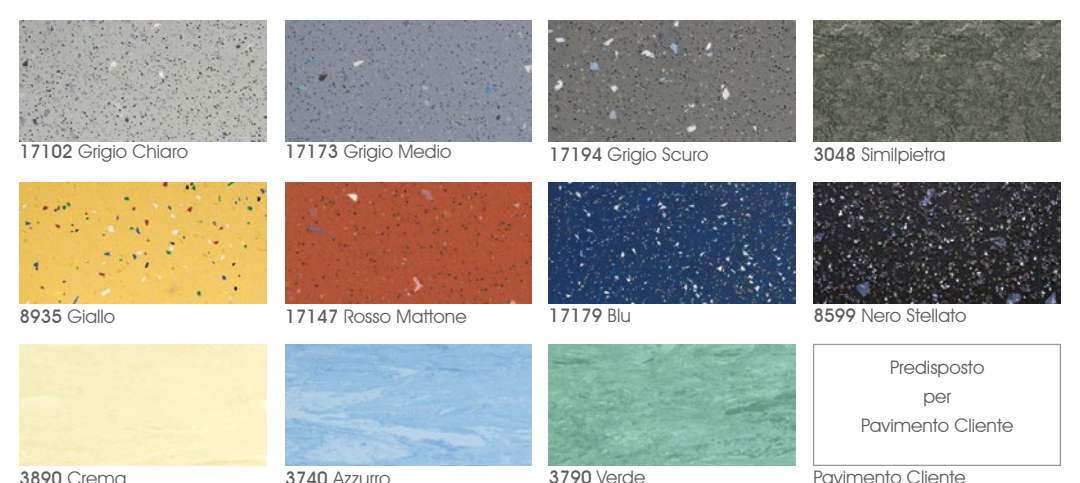

PAVIMENTI GRANIT TOUCH

Agglomerato di graniglie di vetro ottenuto utilizzando il 69% di vetro riciclato.

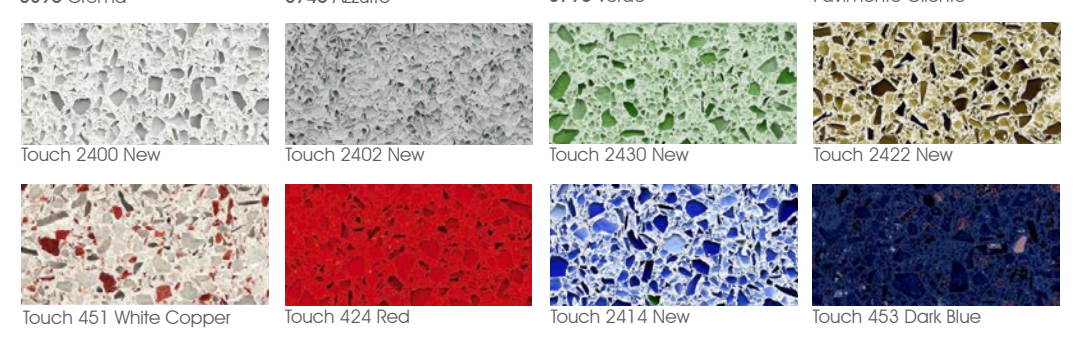

"Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa."

PORTE E CANCELLINI A BATTENTE

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.



Mod. PS1



Mod. V1



Mod. VL1



Mod. C1



Mod. V3



Mod. P2




Mod. P1



Mod. D1




Mod. D2



Tutti i Colori RAL

VERSIONI:

- Verniciata Antiruggine RAL 7001
- Verniciata RAL
- Zincata e Verniciata RAL
- Rivestita Inox
- Blindata
- Costruita in Inox ASI 316 e Verniciata RAL
- Tagliafuoco EI120 Verniciata RAL

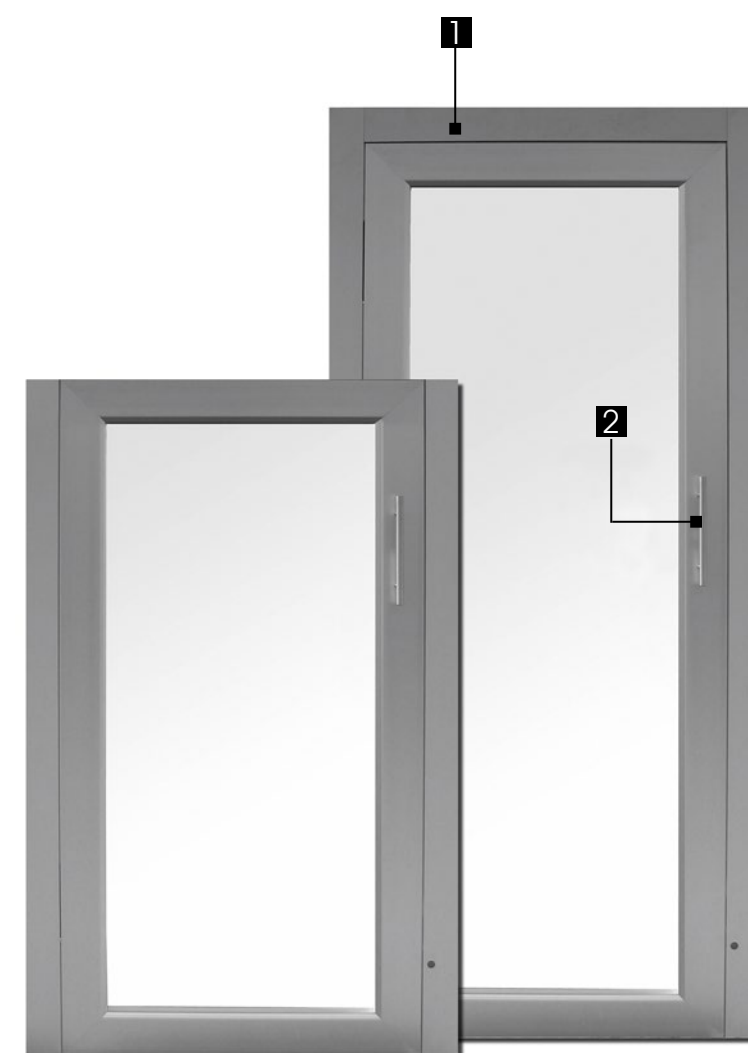

1 Profili in alluminio anodizzato naturale color argento



2 Maniglia in Acciaio Inox

Telaio ed anta in alluminio anodizzato naturale color argento con finestratura panoramica.


Mod. ALLUMINIUM

Mod. CRYSTAL


Anta completamente in cristallo e telaio rivestito in acciaio inox o verniciato RAL a scelta.



3 Maniglia in Acciaio Inox

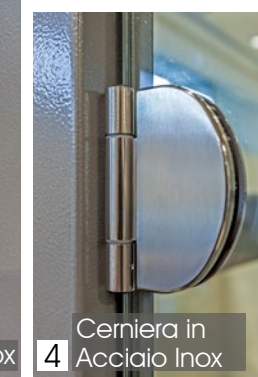


4 Cerniera in Acciaio Inox

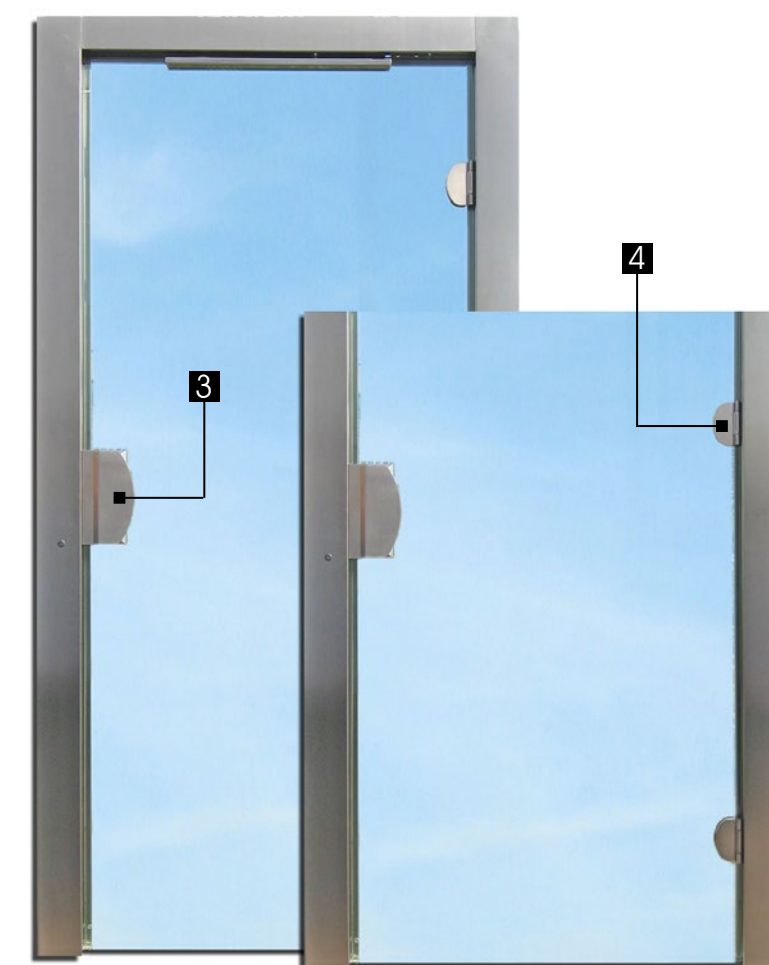

CARATTERISTICHE TECNICHE Miniwatt

SEZIONE INDICATIVA

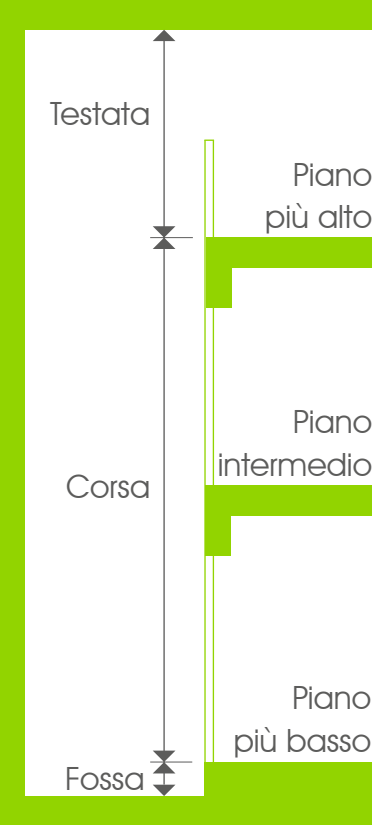


CARATTERISTICHE

Portata max	250 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata minima	2.000 mm
Fossa minima	130 mm

RETE ELETTRICA


Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

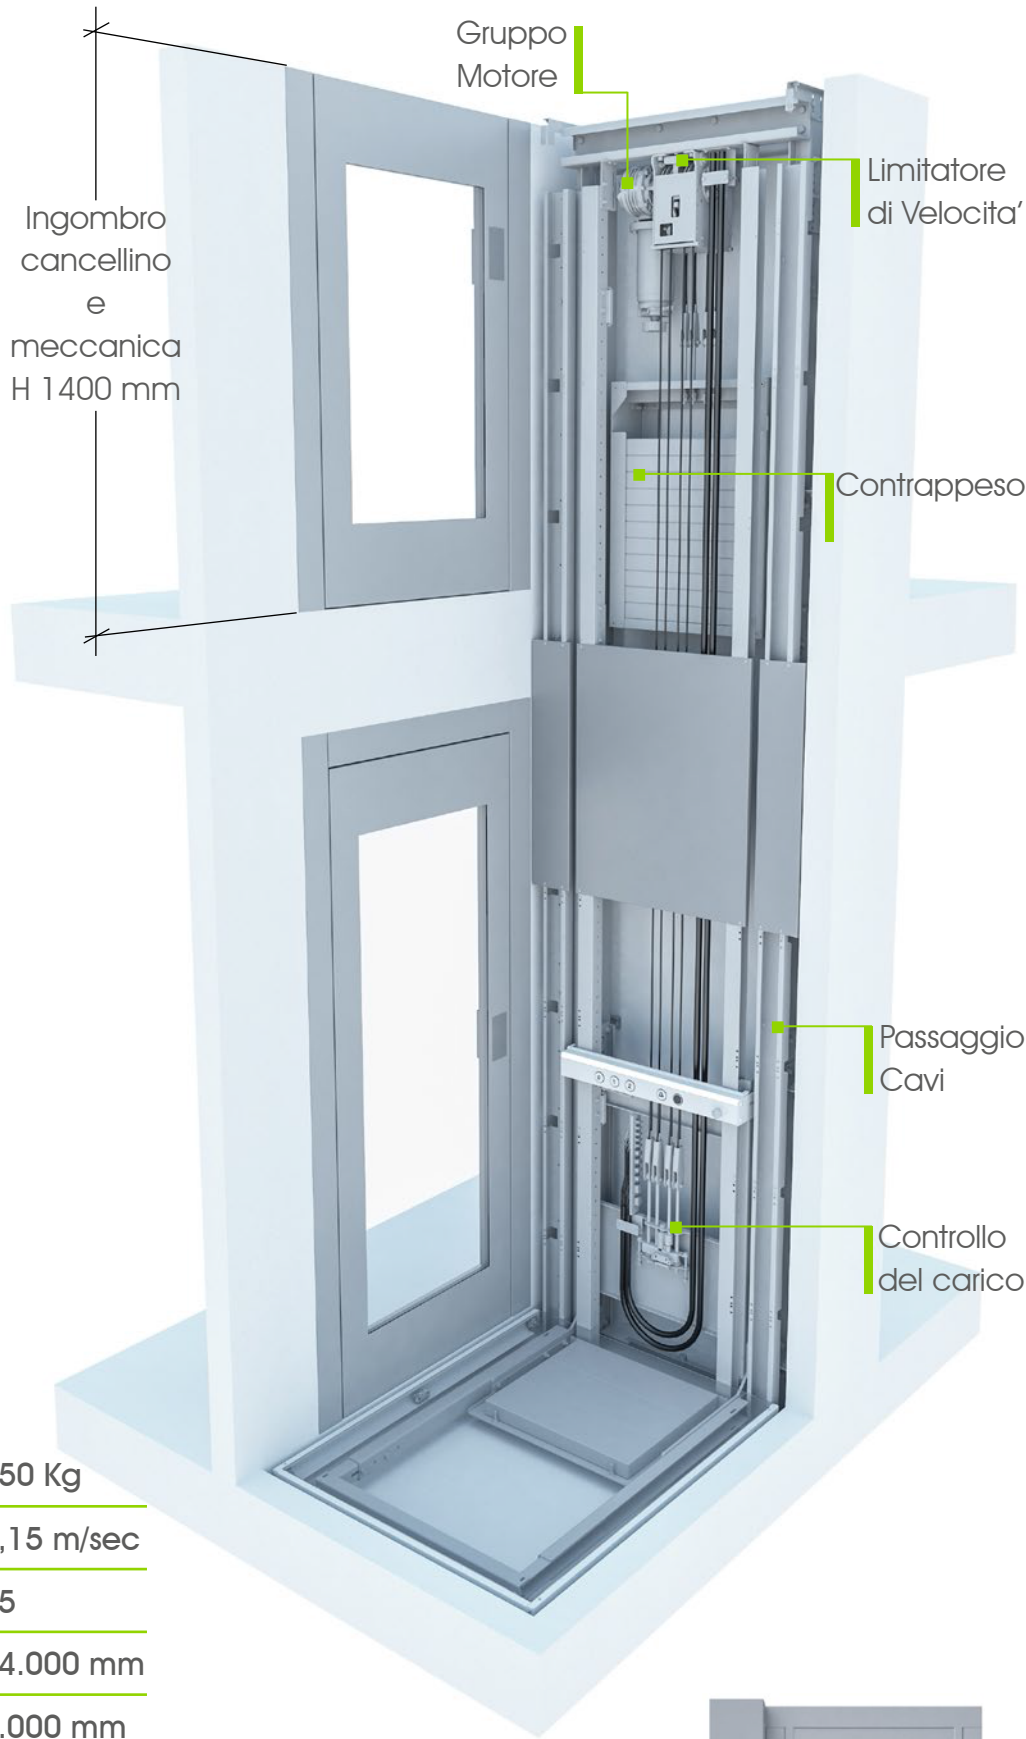

Armadio Tecnico
può essere di fianco alla
porta o lontano dal vano.




IL PIÙ PICCOLO - VANO IN MURATURA

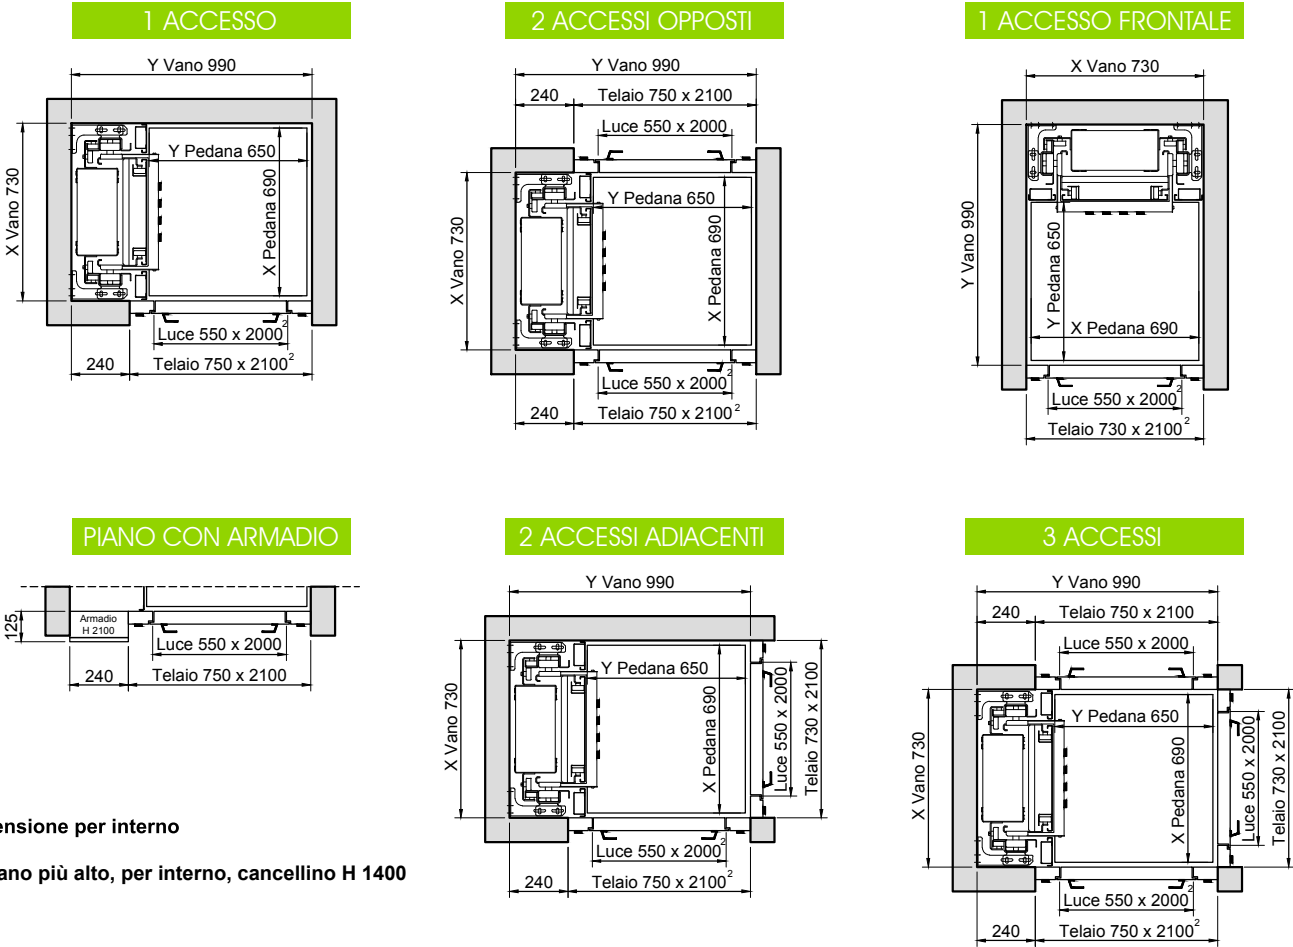


¹ dimensione per interno
² al piano più alto, per interno, cancellino H 1400

IL PIÙ PICCOLO - VANO IN STRUTTURA

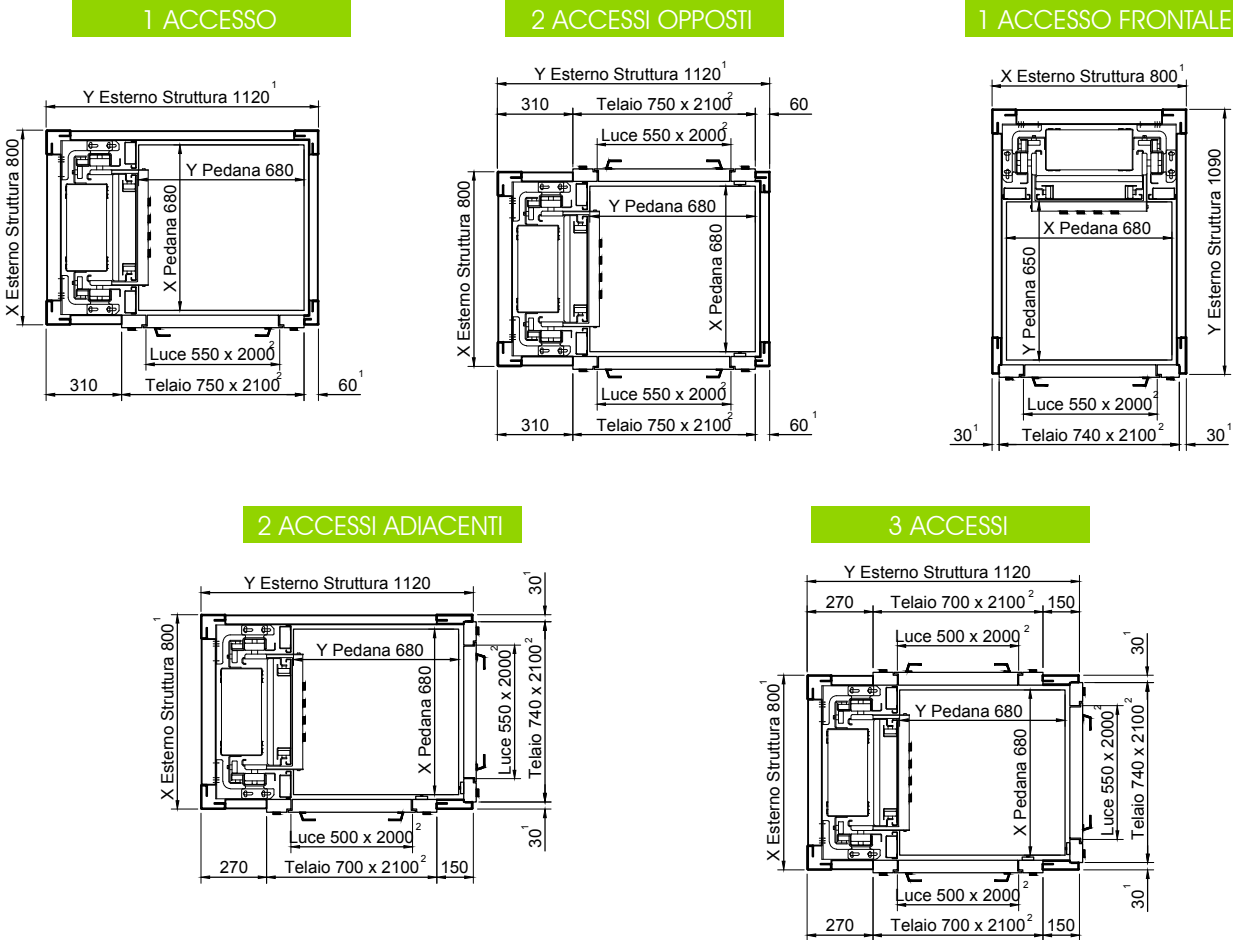


VANO IN MURATURA


1 ACCESSO

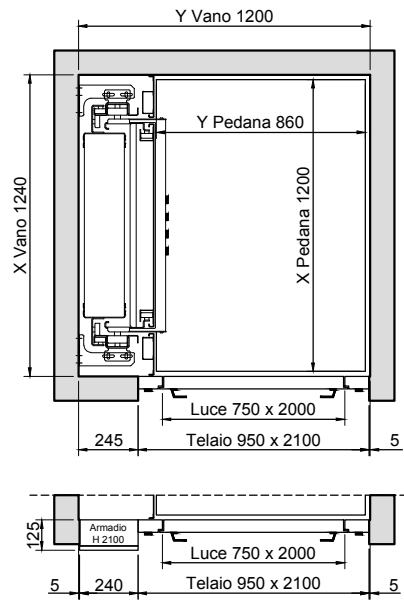


2 ACCESSI OPPOSTI

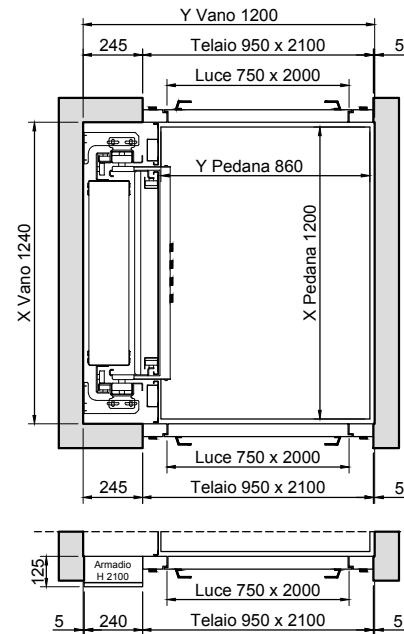


1 ACCESSO FRONTALE

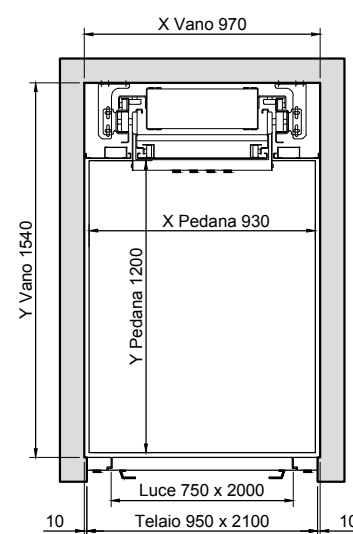


1 ACCESSO

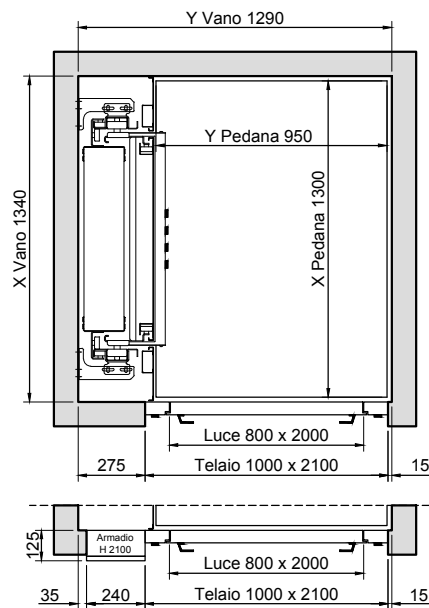


2 ACCESSI OPPOSTI

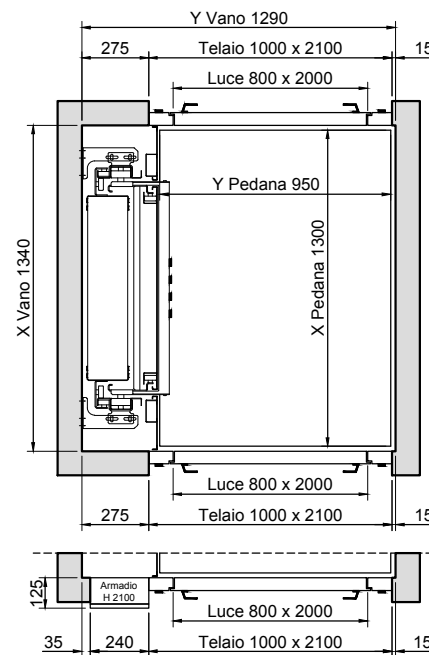


1 ACCESSO FRONTALE

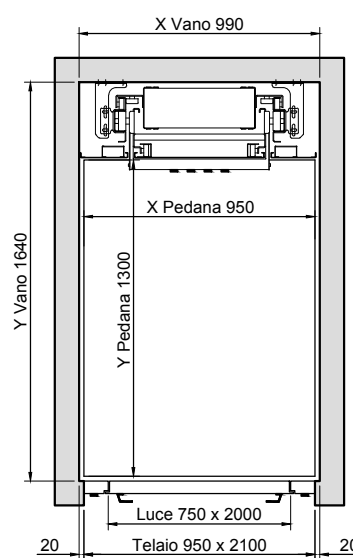

2 ACCESSI ADIACENTI

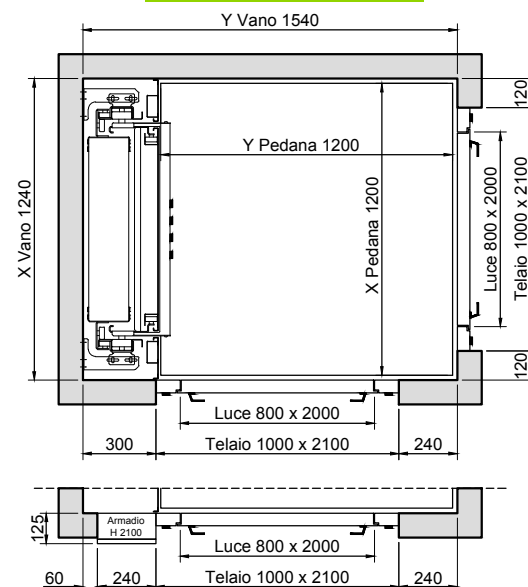


3 ACCESSI

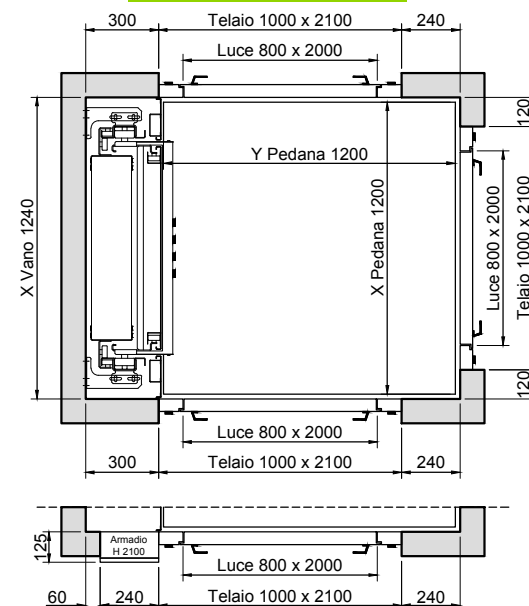


STRUTTURA METALLICA


1 ACCESSO

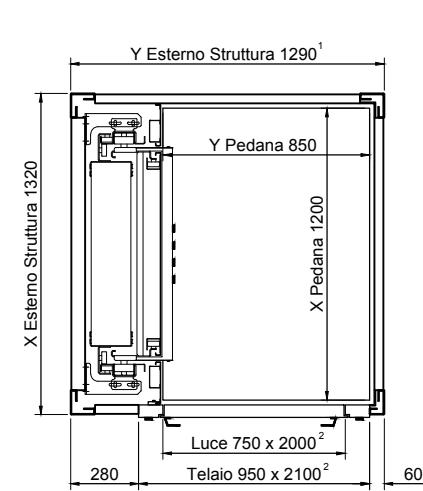


2 ACCESSI OPPOSTI

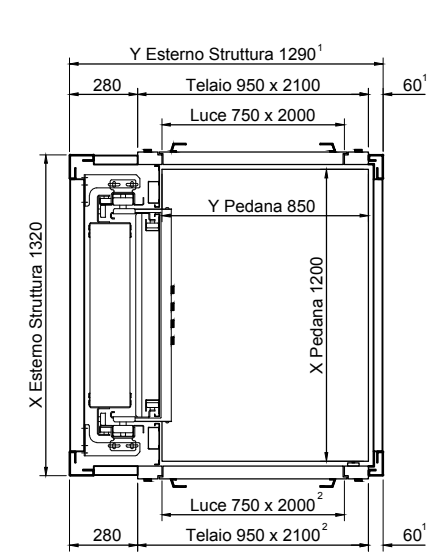


1 ACCESSO FRONTALE

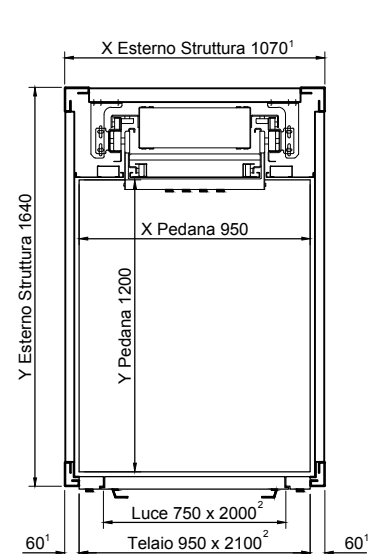


1 ACCESSO

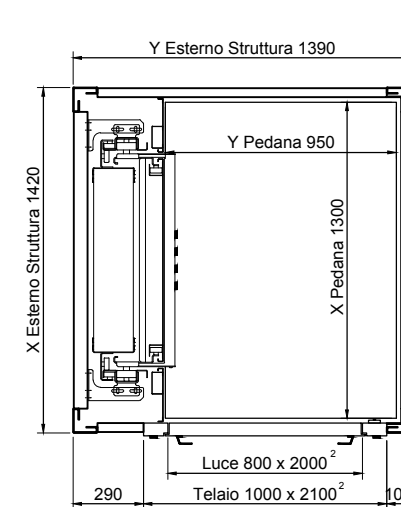


2 ACCESSI OPPOSTI

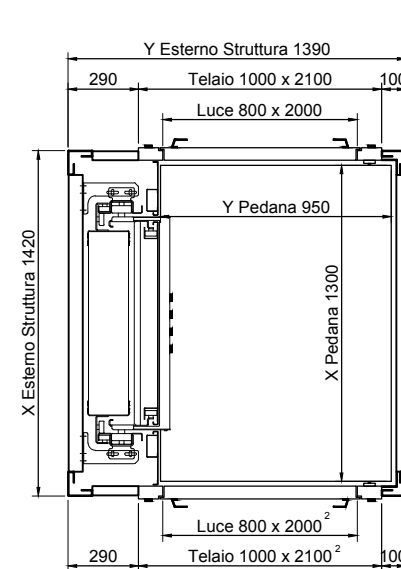


1 ACCESSO FRONTALE

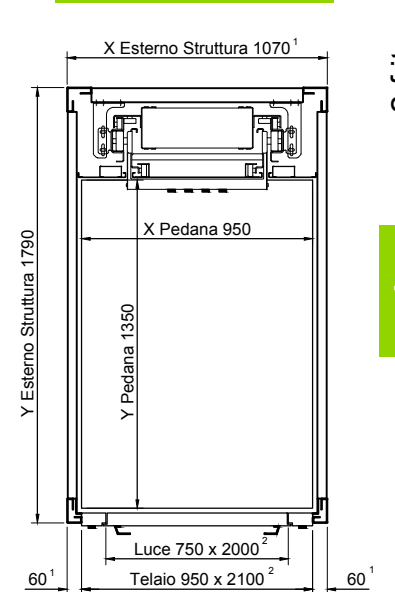

2 ACCESSI ADIACENTI

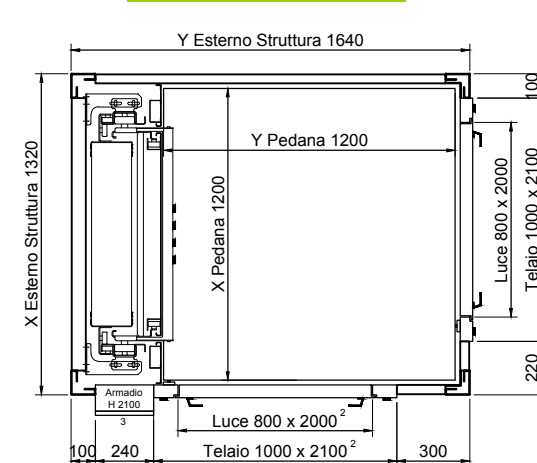

3 ACCESSI

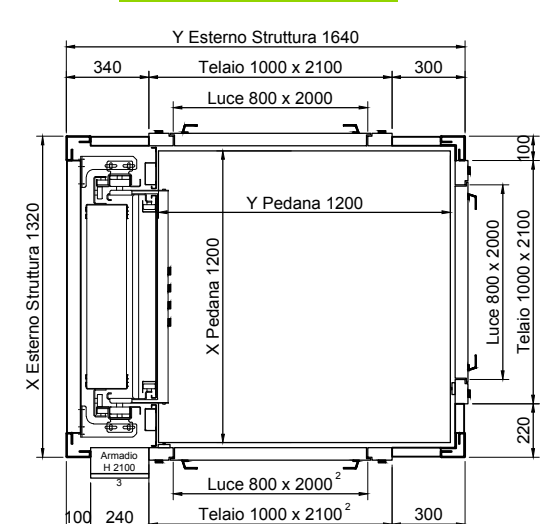

- ¹ dimensione per interno
- ² al piano più alto, per interno, cancellino H 1400
- ³ se con cancellino armadio al piano inferiore

ASCENSORI RISPARMIO ENERGETICO



Via E.Fermi, 29
51010 Massa e Cozzile (PT)
ITALIA
P.IVA: 01703750479
Tel. +39 0572.767991
Fax. +39 0572.912028
info@areascensori.it
www.areascensori.it



VENDITA E INSTALLAZIONE

**IMPIANTI ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**PIATTAFORME ELEVATRICI A
RISPARMIO ENERGETICO**

2 F S.a.s

Str. Ciconio 2/C OZEGNA
tel.0124.425496 fax 0124.421666
e.mail fausto@2-f.it

Peila Fausto 348.2473476

ED. 2015-5

Miniwatt



150 watt



-50%



30 CORSE
SISTEMA ANTI-BLACKOUT



AUTONOMIA
RISPARMIO
EFFICIENZA

Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa. A.R.E. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi parte e senza preavviso. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore indicativo. Un'eventuale discordanza del prodotto finito rispetto alla rappresentazione non costituisce motivo di reclamo, essendo l'ordine effettuato l'unico parametro di riferimento. © A.R.E. ASCENSORI - Tutti i diritti riservati